


TERM24R

Terminal board with 24 x switching relay outputs
250VAC / 1A and 24VDC / 1A, DB37 and IDC50
FEATURES

- 24 channel relay output terminal card
- 24 x relay relay
- 50-pin Opto-22 plug
- Dimension: 220mm X 130mm

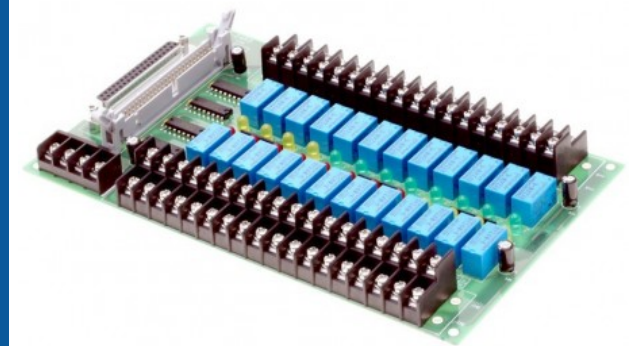

Danbit A/S Schous plass 1 Oslo, N-0552
Norway



67 104 460



salg@danbit.dk

SPECIFICATIONS

CPU	:
Chipset	:
USB	:
LAN	:
Operating Temp.	:
Alarm	:
BIOS	:
Antenne	:
Back-up	:
Batteri	:
Batteri	:
Batteri	:



SPECIFICATIONS

Beskyttelse	:
Båndbredde	:
DIP Switch	:
Download	:
Drivere	:
DVI	:
Effekt	:
Ethernet	:
Fiber	:
FIFO	:
Forbindelse	:



SPECIFICATIONS

Forsyning	:
Frekvens	:
FSB	:
Følsomhed	:
Genopladningstid	:
GPIO	:
Hukommelse	:
Hukommelse	:
Indgang	:
Indgang	:
Indgang	:



SPECIFICATIONS

Input	:
Installation	:
Interface	:
Interface	:
IP-Tæthed	:
Kabel	:
Kabinet	:
Kanaler	:
Kapacitet	:
Kompatibilitet	:
Køling	:



SPECIFICATIONS

LED	:
Ledige Slots	:
Luftfugtighed	:
Lyd	:
Lysstyrke	:
Maks. effekt	:
Max strømstyrke	:
Min. effekt	:
Molex	:
Montering	:
Mål og vægt	:



SPECIFICATIONS

Nøjagtighed	:
Opdateringsfrekvens	:
Opløsning	:
Opsætning	:
OS SUPPORT	:
OS SUPPORT	:
Output	:
PCI	:
Pin	:
PoE	:
PoE	:



SPECIFICATIONS

Profil	:	
Punktstørrelse	:	
Rækkevidde	:	
SATA	:	
Sensor	:	
Slot	:	
Spændingsform	:	
Stabilitet	:	
Standarder	:	
Stik	:	IDC 50 han og DB 37 hun
Stik	:	



SPECIFICATIONS

Strømstyrke	:
Støj	:
Tastatur/mus	:
Tastatur/mus	:
Temperatur	:
Tilbehør	:
Tilslutning	:
UART	:
Udgange	:
Udgange	:
Udgangseffekt	:



SPECIFICATIONS

Udgangsspænding	:	
Udskæringsmål	:	
Udvidelser	:	
Vertikal spredning	:	
VESA standard	:	
VGA	:	
Virkningsgrad	:	
Watchdog	:	
WiFi/WLAN	:	
Dimensioner	:	130 x 220 mm

