


M485-DIO4-I

4 opto-isolerte digitale innganger og 8 digitale
utganger, åpen kollektor, RS485. 10-30VDC

FEATURES

- 8 digitale utganger og 4 digitale innganger
- Åpne Collector Output
- Fotoelement isolasjon
- Digitale inngangskanaler kan brukes som 16-bit tellere
- Konfigurerbare innstillinger for oppstartsverdi
- Konfigurerbare innstillinger for sikker verdi
- 3750 Vrms isolasjonsspenning
- Dual Watchdog
- Bredt driftstemperaturområde: -25 til + 75 °C

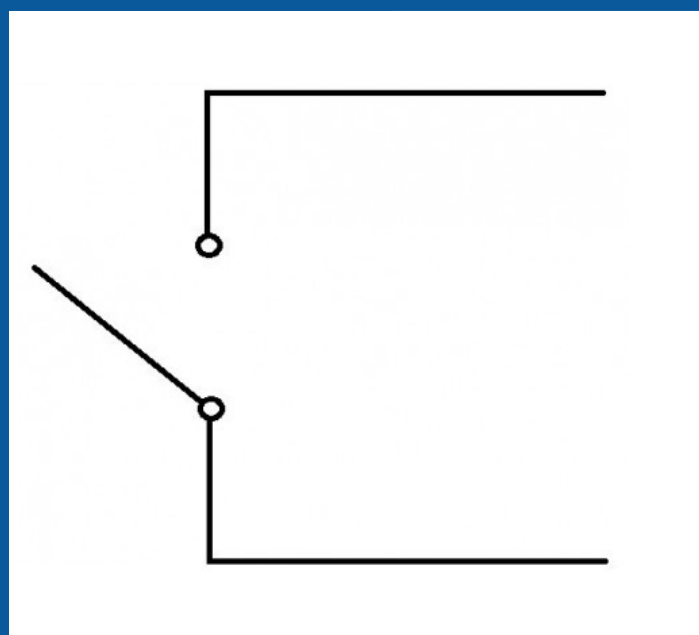

Danbit A/S Schous plass 1 Oslo, N-0552
Norway



67 104 460



salg@danbit.dk

M485-DIO4-I

SPECIFICATIONS

Indgang	:	4 stk. isolerede med fælles plus. Logisk 0: 0 - 1 V Logisk 1: 4 - 30 V
Isolation	:	3000 VRMS
Udgange	:	8 stk. optoisoleret med fælles stel "Open collector": 30 V/375 mA



Danbit A/S Schous plass 1 Oslo, N-0552
Norway



67 104 460



salg@danbit.dk