


Adlink LPCle-7230G. 16-kanals isolert digital inngang,
16-kanals isolert digital OC-utgang, PCIe Express,
Low Profile

FEATURES

- 16 optoisolerte inngange, felles stel (minus) og 16 optoisolerte utgange,
- Støtter en 32-bits 5 V PCIe Express-buss - LAVPROFILKORT
- 16-CH isolerte digitale innganger
- 16-CH isolerte digitale utganger - Open-Collector
- 5000 VRMS optisk isolasjon
- Senkstrøm opp til 500 mA på hver isolert utgang

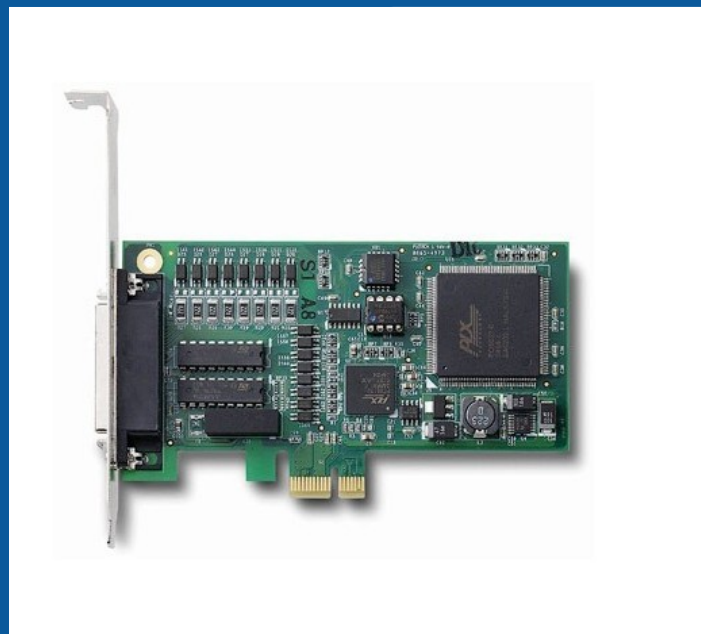

SPECIFICATIONS

Indgang	:	16 optoisolerede, fælles stel (minus) Logisk 0: 0-1,5 VDC Logisk 1: 5-24 VDC
Indgangsimpedans	:	1,2 k Ω / 0,5 W
Isolation	:	2.500 VDC på ind- og udgange
Software	:	Drivere til Windows 2000, XP, Win7 og Win8 Labview og Linux medfølger
Stik	:	MiniDB50 med klemmer
Udgange	:	16 optoisolerede, fælles stel (minus) "Open collector" 5-35 VDC Kan trække op til 500 mA til stel
Dimensioner	:	69 x 120 mm

