


SER2PCI3V-L

2 x RS232 serielle porter for PCI. Plug & play, høy og lav ryggplate, TITAN PCI-200LP UPCI Vscom FEATURES

- 2 x RS232 serielle porter med plug & amp; spille
- 1 x TITAN BSP9216B (brikkesett)
- 1 x DB25 hankontakt på kortet
- 1 x DB25 hunn til to DB9 hanneadapterkabler inkludert
- Buss: universell PCI (5V og 3.3V) 32 bit 33MHz
- RS232-signal: DCD, RxD, TxD, DTR, GND, DSR, RTS, CTS, RI
- Maks. bitrate: 921.6kbps
- Hver port med 16 bit FIFO for overføring & amp; gjennomgang
- IS-støtte: Windows, Linux
- 0 ° C til 60 ° C

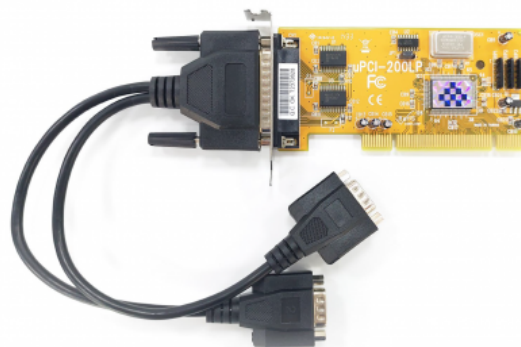

Danbit A/S Schous plass 1 Oslo, N-0552
Norway



67 104 460



salg@danbit.dk

SPECIFICATIONS

Chipset	:	TITAN BSP9216B
Baudrate	:	Maks. 921,6 Kbit/sekund
Drivere	:	DOS, Windows 98, NT, 2000, XP, Win7, 2003, Linux og Vista
FIFO	:	16 bytes
I/O	:	Plug and Play
Porte	:	2
RAID niveau	:	Universal PCI (5V and 3.3V) 32 bit 33MHz
Spænding	:	3,3 og 5 V. kompatibel med PCI-X
Stik	:	2 x DB9 han (blæksprutte)
UART	:	16C550

