


K-FIB1000C12S

Forsterket enkeltmodus 12 kjerne FRP fiberkabel til utendørs bruk, 9 / 125µm, 1000m på rulle

FEATURES

- Industrial 12 kjerne pansrede fiberkabel
- Utendørs - vanntett
- Single Mode - 9/125µm
- Gigabit / 10 Gigabit Ethernet
- Temp. -40 - + 70 °
- sterk og fleksibel
- Ca. vekt per 1000 meter 200 kg
- Kortsiktig trek: max 3000N (300kg)
- Langsiktig trek: Max. 1000N (100kg)
- 1000m på reel

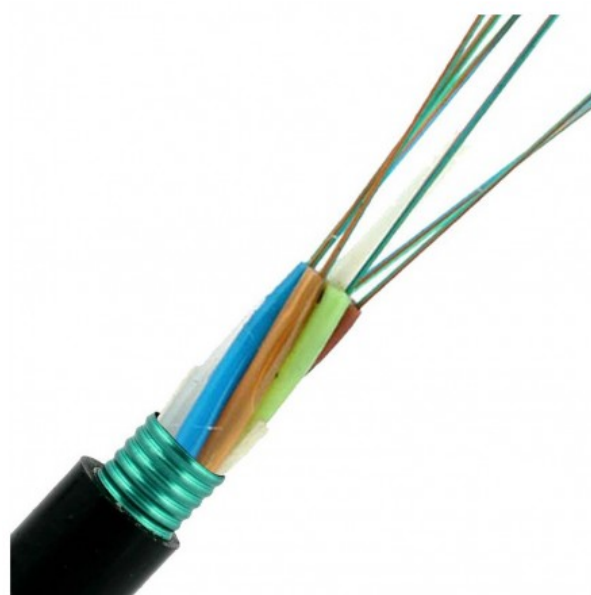

Danbit A/S Schous plass 1 Oslo, N-0552
Norway



67 104 460



salg@danbit.dk

K-FIB1000C12S

SPECIFICATIONS

Driftstemperatur	:	-40 - +70°
Standarder	:	IEC 61754, TIA/EIA 604-5, ITU-T G.652D
Vekt	:	ca. 200 kg



Danbit A/S Schous plass 1 Oslo, N-0552
Norway



67 104 460



salg@danbit.dk