

Industrielt 2-porters RS-422/485 med overspennings- og isolasjons-PCI-Express seriekort

FEATURES

Utvider 2 RS-422/485 serielle porter med kommunikasjons-hastigheter på opptil 921,6 kbps. 2KV overspenningsvern for alle serielle signaler oppfyller IEC-61000-4-5 nivå 3.

1,5 kV isolert beskyttelse for alt signal og strøm. Med svært pålitelig SUNIX SUN2212 native PCI Express 16C950 UART-kontroller.

Utviklet for å møte PCI Express Base Specification Revision 2.0.

RS-422 og RS-485 automatisk deteksjon og bytteteknologi – jumper- og programvarefri.

AHDC/CS™-teknologi for kollisjonsfri kommunikasjon.

Automatisk flytkontroll på brikken for å garantere at det ikke går tap av data.

Design med ultralavt strømforbruk for et grønt miljø.

15 kV ESD-beskyttelse for alle serielle signaler oppfyller IEC-61000-4-2-standarden.


Plug-n-Play, I/O-adresse og IRQ tilordnet av BIOS.

Sertifisert av CE, FCC, VCCI, BSMI, RoHS og Microsoft WHQL-godkjenning.

Støtter Microsoft Windows, Linux og DOS operativsystemer.

XP / Vista / 7 / 8.x / 10 (X86/X64) / 11, Windows Server 2003 / 2008 / 2012 / 2016 / 2019 / 2022 (X64)

Windows Embedded XP Embedded / POSReady 2009 / POSReady / Embedded System 2009

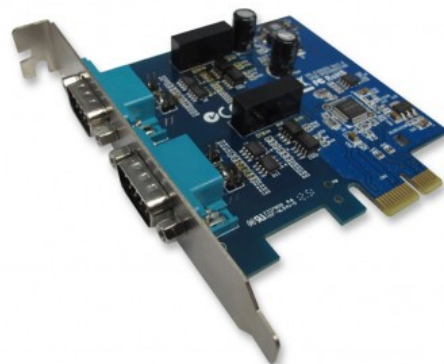

SPECIFICATIONS

Driftstemperatur	:	0 to 70°C
Beskyttelse	:	±15KV ESD IEC6000-4-2 Air Discharge ±8KV ESD IEC61000-4-2 Contact Discharge ±4KV ESD IEC61000-4-2 Level 2 Line-to-Line 2KV Surge IEC61000-4-5 Level 3 Surge Immunity Test 1.5 KV Isolation IEC60747-5-5 Hi-Pot
I/O	:	2 x RS485/422
Maks. hastighed	:	50bps ~921.6Kbps
Signaler	:	RS-422: TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, GND 4-wire RS-485: TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, GND 2-wire RS-485: Data+, Data-, GND
Software	:	Microsoft Client: XP/Vista/7/8/8.1 (X86/X64), Microsoft Server: 2000 / 2003 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2
Dimensioner	:	83 x 88 mm

