


2-kanals reléutskriftsmodul for f.eks. koblingsreleer
COM/NO/NC, 5VDC forsyningsspenning. Opto-isolert
inngang

FEATURES

Modul med 2 reléutganger
5VDC fra optisk isolert digital inngang
GND (-), VCC (+), IN (digital inngang)
COM, NC, NO
Maks belastning: AC 250V / 10A DC 30V / 10A -
ikke-induktiv belastning!
hull for montering
ca. størrelse 51x39x19mm (l x B x H)
HUSK RIKTIG KABEL TIL DIN NAYAX TERMINAL!

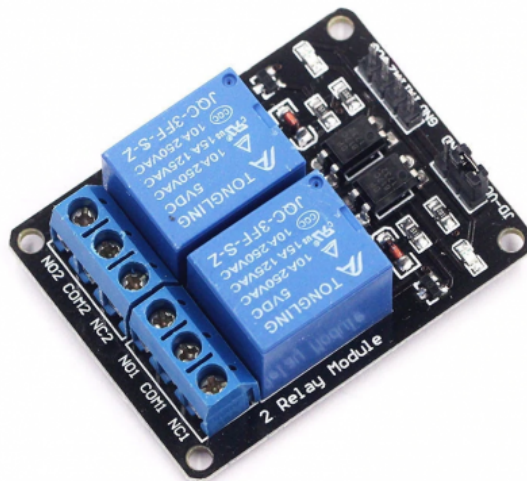

SPECIFICATIONS

Formfaktor	:	åben printmodul uden kabinet - til indbygning
Forsyning	:	5VDC fra PAY terminal eller separat (jumper)

