


12,1" TFT-skjerm 360 grader IP66 tett, VGA, HDMI, 304 Stålkapslingsalternativ med 1000 nits for sollys FEATURES

12.1 "Rustfritt stålvisning
Standard 450/500 Nits Alternativ: 1000Nits
Oprtion: filter mot sollys UV-beskyttelse
Flat Front Design og klasse 304 Rustfritt
stålkapsling
(Grad 316 for Alternativ)
IP66 / IP69K Rangert med M12-kontakter
alternativ! Resistiv berøring, projisert kapasitiv
berøring og glass
berøringsgrensesnitt USB
Trykk på På / Av-knappen på sidekanten for
hygienisk rengjøring
VESA Mount 75x75, alternativ: Yoke Mount
0 ~ 50 ° C / -20 ~ 60 ° C (tilleggsutstyr)
Strøminngang 9 ~ 36VDC (1XM12 3-PIN-kontakt)
8W / 12W (HIGH NITS DISPLAY)
Størrelse 335x365x53mm

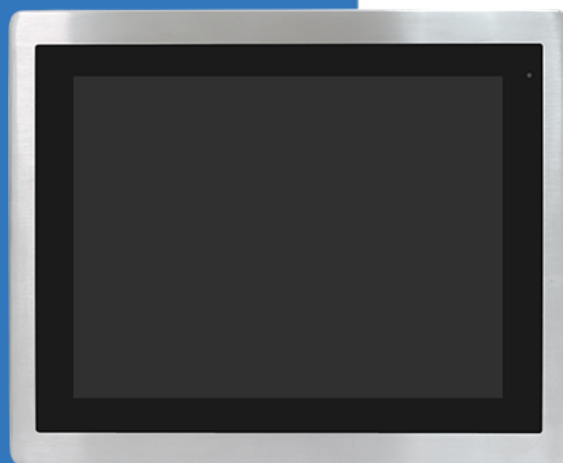

SPECIFICATIONS

Driftstemperatur	:	0~50°C / -20~60°C (option)
Antal farver	:	from standard 262k/16.2M
Approval	:	CE/FCC class A
Betragningsvinkel	:	depends of display! 178(H)x178(H), 160(H)x140(V)
Effekt	:	Depens on TFT selection max 12W
Forsyning	:	9~36VDC
Grafik	:	VGA, HDMI
IP-Tæthed	:	IP66/ip68K
LCD	:	12.1" 800x600
Lyd	:	1x2W IP65 speaker (option)
Opløsning	:	Standard 800x600 Option! 1024x768
OSD	:	on rear side



SPECIFICATIONS

Touch	:	USB, Select between Resistive, Projected, Glass
VESA standard	:	VESA 75x75
Vekt	:	4.6Kg
Dimensioner	:	335x265x53mm

