


SSD 128GB Industrial WT -40°C til 85°C Industrial FEATURES

112-lags 3D TLC (BiCS5) NAND-blits for høyere kapasitet, effektivitet og holdbarhet
3K P/E syklusvurdering for utmerket holdbarhet og pålitelighet
Lavt strømforbruk: 2,2W
Bred temp.: -40°C til 85°C
LDPC ECC feilretting, RAID-motor og DRAM-buffer
Thermal Throttling justerer temperaturen automatisk for å forlenge produktets levetid
Egnet for industriell databehandling, innebygde enheter, automasjon, nettverk, overvåking og transport

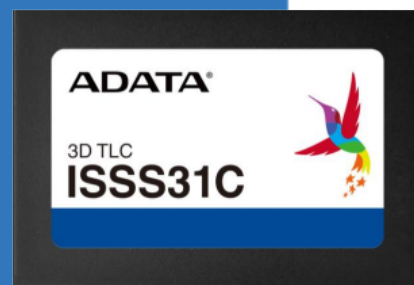

SPECIFICATIONS

Chok/Vibration	:	shock 1500G/0.5ms Vibration 20G (20-2000Hz)
Flash	:	type 112-layer 3D TLC
Hastighed	:	6Gb/s
Interface	:	SATA III
Volt	:	5V
Dimension	:	100 x 70 x 7mm

