


Flekklekkasje og væsknivåsensor

FEATURES

- Lekkasjedeteksjon for ledende væsker
- Nivåovervåking i containere, groper, kjellere
- To stenger i rustfritt stål
- Innkapslet i plast
- Egnet for rørleggerarbeid, brett, hevede gulv
- Kan brukes i nærheten av toaletter, kjellere, vaskemaskiner, varmtvannsberedere
- To RJ-kontakter for systemintegrasjon
- Mål 60×18×18 mm
- Driftstemperatur -10 °C til +80 °C

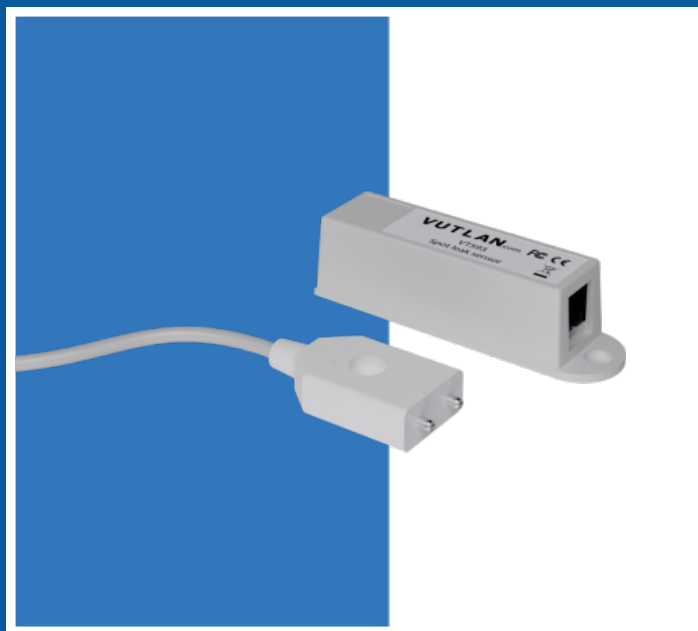

SPECIFICATIONS

Input	:	2 wire (WDC cable)
Luftfugtighed	:	5% to 95% (non-condensing)
Maks. afstand	:	100 m
Output	:	RJ11 / RJ12 (6p4c)
power consumption	:	60mW
Vekt	:	60 g
Dimensioner	:	60×18×18 mm

