


1 kanal 4 - 20mA strømlogger. Trådløst for å samles opp til 150m, ekstern termblokk. Bluetooth IP64.
Batteri drift

FEATURES

Trådløs Temperatur Logger med minne
Med Bluetooth. T&D Thermo APP
Sender måledataene til datainnsamler (basestasjon) på 870MHz
Avstand mellom datalogger og datasamleren opptil 150 meter
batteridrift opp til 10 måneder ved en opplastings per dag
datalogger er ikke on-line
16.000 målinger i minne med dato og klokkeslett
Målenøyaktighet: 0.05mA + 3% ved et måleområde fra 10 til 40 ° C
Fjernbar ytre klemme. Nær O-ring
Cloud tjeneste: TD WebStorage for datainnsamling
LCD displayet viser strømmålinger
PC-programvare: verktøy og presentasjon følger
datalogger oppsett med data Collector Optiske
Dimensjoner: 62 x 47 x 19 mm
Fast-antenne: 24 mm
Batteritype: LS14250 x 1

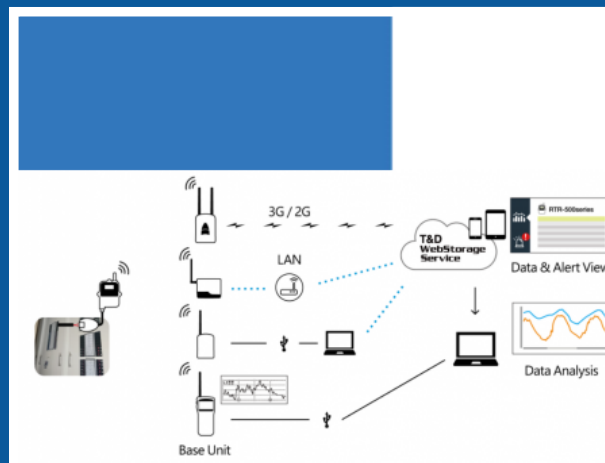

SPECIFICATIONS

Annen	:	
Kabel	:	
Montering	:	
Måleområde	:	Strøm måling 4 - 20 mA. Impedans 100 Ω . Opløsning 10 μ A

