


1 kanals temperaturlogger. For Pt100 / Pt1000.
Trådløs for å samle opp til 150m, Bluetooth.
Terminblokk. IP64. Batteridrift

FEATURES

Trådløs temperaturlogger med minne
Bluetooth T&D APP
For Pt100 og Pt1000 3-leder
Temperatur: -199 - + 600 °C, +/-0,3 °C + 0,3 %
Sender måledata til Data Collector (basestasjon) på 870MHz
Avstand mellom Datalogger og Data Collector opp til 150 meter
Batteridrift i opptil 10 måneder med én opplasting per dag
Dataloggere er ikke online
16 000 målinger i minnet med dato- og tidsstempel
Avtakbar ekstern rekkeklemme. Lukkes med O-ring
Gratis skytjeneste: TD WebStorage for Data Collector
LCD-skjerm viser gjeldende målinger
PC-programvare: verktøy og presentasjon inkludert
Datalogger oppsett med Data Collector Optical
Mål: 62 x 47 x 19 mm
Fast antenne: 24 mm
Batteritype: LS14250 x 1

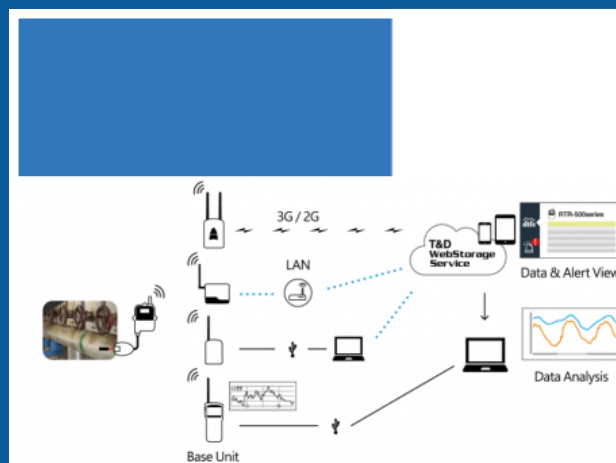

SPECIFICATIONS

Kabel	:	90cm
Måleområde	:	Til ekstern PT 100 eller 1000 føler 3 tråds - 199 - 600 °C
Nøjagtighed	:	$\pm(0.3\text{ °C} + 0.3\% \text{ of reading})$ at 10 to 40 °C $\pm(0.5\text{ °C} + 0.3\% \text{ of reading})$ at -40 to 10 °C, 40 to 80 °C
Opløsning	:	0.1 °C
Dimensioner	:	62 mm (H)

