


M485-DO16-I

Modul med 16 x digitale utganger med åpen collector, RS485 buss. 10 - 30VDC.

FEATURES

- RS485 Modul med 16 digitale utganger
- 16 x digitale utganger, åpne kollektor
- Utgangsbelastning: 30VDC / 100mA per port
- Felles jord
- Spennning: 10 - 30VDC
- DIN brakett

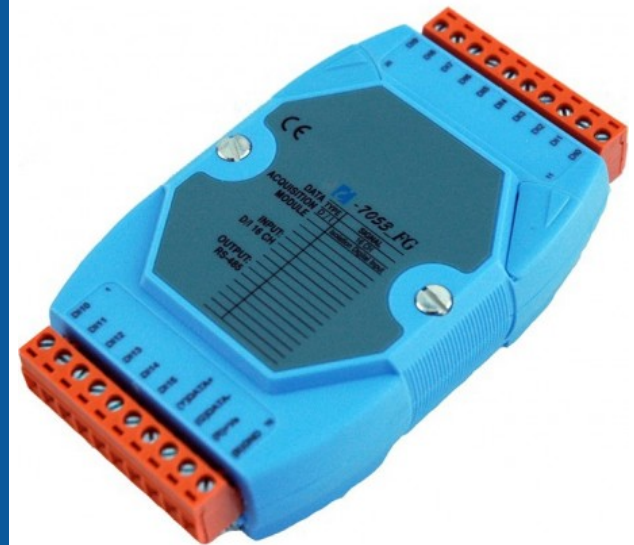

Danbit A/S Schous plass 1 Oslo, N-0552
Norway



67 104 460



salg@danbit.dk

M485-DO16-I

SPECIFICATIONS

Forsyning	:	10 - 30 VDC, 1 W via klemrække
Isolation	:	3750 VRMS
Udgange	:	16 stk. "Open collector"-udgange Belastning: 30 VDC 100 mA maks.



Danbit A/S Schous plass 1 Oslo, N-0552
Norway



67 104 460



salg@danbit.dk