


8 x relé COM, NO, NC. 24VDC, 250VAC 10A via USB,
HID

FEATURES

- Kompakt åpent brett med 8 relé utganger
- 250V / 10 A kun resistiv last
- drevet fra USB
- Forsyningsspenning: 5VDC
- Ingen kabinett

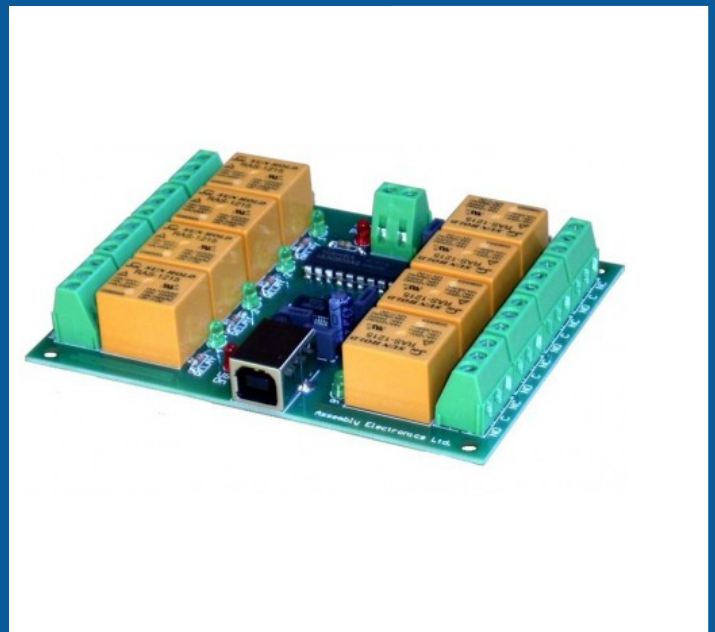

Danbit A/S Schous plass 1 Oslo, N-0552
Norway



67 104 460



salg@danbit.dk

SPECIFICATIONS

Forsyning	:	5VDC
Indikatorer og kontakter	:	8 lysdioder viser relæernes status
Software	:	USB driver til Windows 2000,XP, Vista, Win7 og Win8 samt Programmeringseksempler i Visual C++, Borland C++ Builder samt Visual Basic medfølger
Stik	:	USB type B samt skrueterminal
Udgange	:	8 skifterelæer 250 VAC 10 A
Dimensioner	:	16 x 106 x 78 mm

