


Mediekonverter RJ45 til 2 x fiber. RJ45
10/100/1000Mbit: Fiber 2 x SFP slot 100/1000Mbit,
Single Mode eller Multi Mode PoE++

FEATURES

- 1 x 10/100 / 1000BASE-T RJ45 IEEE 802.3bt PoE ++
utgang
- 2 x SFP spalte 1000BASE-X og 100 BASE-FX TC-
dobbelmodus
- PoE strøm opp til 95 watt i Poe port
- Gir 54VDC av RJ45 Ethernet-kabel for enheter med
Ethernet PoE port
- Automatisk gjenkjenning av IEEE 802.3bt-utstyr
- Beskytter enheter fra å bli ødelagt av feilaktig
installasjon
- Fjern strøm levere opp til 100 meter
- IEEE 802.3af / at / BT motstandsreduserende
anordninger compatible
- Layer 2
- DIP: Velge standard / Legacy modus
- IP30 metallhus
- DIN-skinne og på vegg
- 12 - 56V DC redundant strøm med beskyttelse mot
omvendt polaritet
- strømforsyning kjøpt
- Driftstemperatur -40 til 75 ° C,

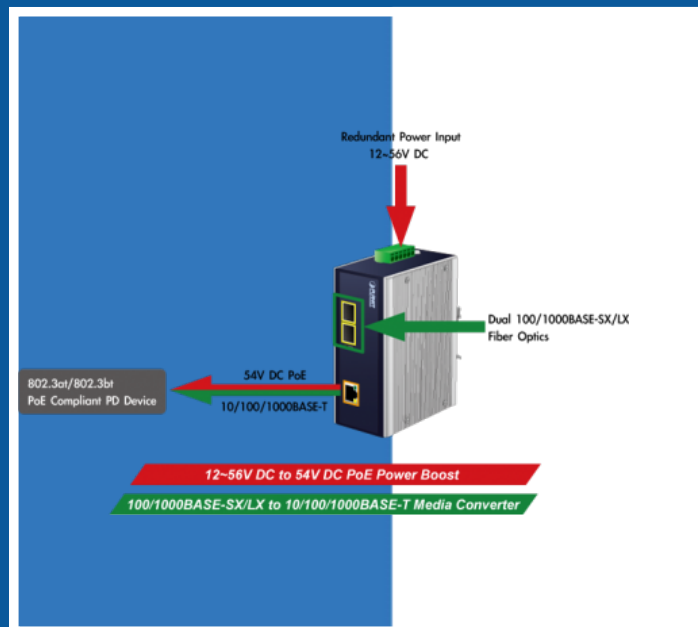

ETH-RJ45G-SFP2P+

SPECIFICATIONS

Forsyning	:	12VDC - 56VDC 100Watt
Kabinet	:	Metal, IP30, DIN-beslag
PoE	:	12VDC - 47Watt, 48VDC - 101Watt
PoE	:	End-span og Mid-span, IEEE 802.3bt Type 4
Dimensioner	:	135 x 85 x 55



Danbit A/S Schous plass 1 Oslo, N-0552
Norway



67 104 460



salg@danbit.dk