


HDMI-forlenger 4K60Hz KVM og USB/lyd/RS232/IR- forlenger - 100 m CAT6 / 60 km fiber

FEATURES

- Støtter oppløsninger opptil 4K@60Hz (4:4:4)
- Overføring opptil 100 m via Cat5e/6 eller 60 km via fiber (SFP-modul)
- HDMI-sløyfeutgang på senderen
- 4x USB 2.0-porter på mottakeren (KVM-funksjonalitet)
- Toveis analog lyd, RS232 og IR-kontroll
- Lavt strømforbruk, kompakt design
- Strømforsyning: TX: 5V 2A, RX: 5V 2A
- Driftstemperatur: 0-55 °C
- Ideell for kontrollrom, digital skilting og industrielle miljøer.

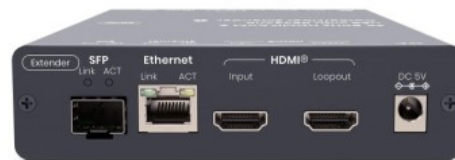

SPECIFICATIONS

Input	:	TX: HDMI Type-A, RX: RJ45, SFP
Output	:	TX: RJ45, SFP, RX: HDMI Type-A
Operating Temperature	:	0-55°C
Resolution	:	Max: 4K@60Hz
Power Supply	:	TX: 5V 2A, RX: 5V 2A

